

Sonata

CH

BS

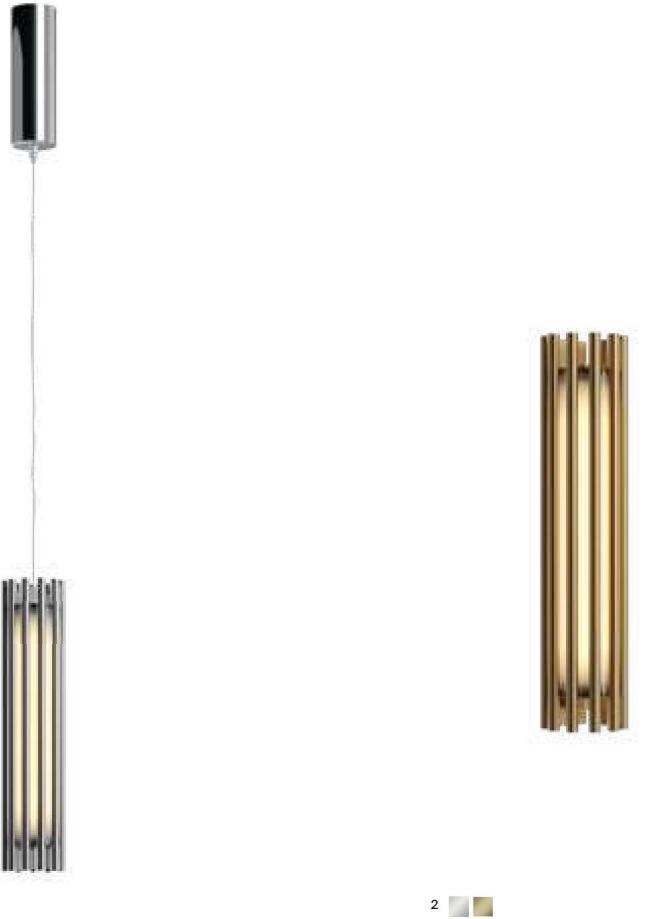


NEW LED IP20 Ø Ø

EN Aluminum fittings in two shades: brass, chrome. Soft acrylic diffuser, smooth light distribution. Decorative elements— metal tubes have the same color as the fittings. LED light source, color temperature is 3000K.

DE Aluminiumbeschläge in zwei Farbtönen: Messing, Chrom. Milder Acryl-Diffusor, gleichmäßige Lichtverteilung. Dekor: Metallrohre im Farnton der Beschläge. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K.

IT Armatura in alluminio in due tonalità: ottone, cromo. Diffusore in acrilico morbido, distribuzione della luce uniforme. Decoro – tubi di metallo in tinta con l'armatura. Sorgente luminosa a LED, temperatura di colore 3000K.

FR Armature en aluminium en deux teintes : laiton, chrome. Diffuseur doux acrylique, diffusion uniforme de la lumière. Élement décoratif : tubes métalliques de la teinte de l'armature. Source de lumière LED, température de couleur : 3 000 K.

1 MOD410PL-L12BS3K
MOD410PL-L12CH3KLED 12W 350lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 202 MOD410WL-L12BS3K
MOD410WL-L12CH3KLED 12W 350lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

MOD410PL-L12BS3K