# Strato

B W GR

NEW IP54 LED

EN Architectural Lighting. Body – metal, shades – black, grey, white. High level IP54. Protection against corrosion and temperature difference. LED source, color temperature is 3000K. Bidirectional light flux, models for 4 and 6 light beams. NEW IP54 LED.

DE Architektonische Bilderleuchten. Metallrahmen, Farbtöne: Schwarz, Grau, Weiß. Hoher Schutzgrad IP54. Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K. Bidirektionaler Lichtstrom, Modelle mit 4 und 6 Lichtbündeln. NEW IP54 LED.

IT Illuminazione architettonica. Corpo - metallo, tonalità – nero, grigio, bianco. IP54 di alto livello. Protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura. Sorgente LED, temperatura di colore 3000K. Flusso luminoso bidirezionale, modelli a 4 e 6 raggi. NEW IP54 LED.

FR Applique architecturale. Corps : métal, teintes : noir, gris, blanc. Haut niveau de protection : IP54. Protection contre la corrosion et les changements de températures. Source LED, température de couleur : 3 000 K. Flux lumineux bidirectionnel, modèles de 4 et 6 faisceaux lumineux. NEW IP54 LED.




1 ■ □ ▒



2 ■ □ ▒


1 ■ **O417WL-L4B3K**
□ **O417WL-L4W3K**
▒ **O417WL-L4GR3K**

**LED** 4 W 400 lm
**t°** 3000K >80 Ra 49°
**IP** 54





2 ■ **O417WL-L6B3K**
□ **O417WL-L6W3K**
▒ **O417WL-L6GR3K**

**LED** 6 W 600 lm
**t°** 3000K >80 Ra 52°
**IP** 54



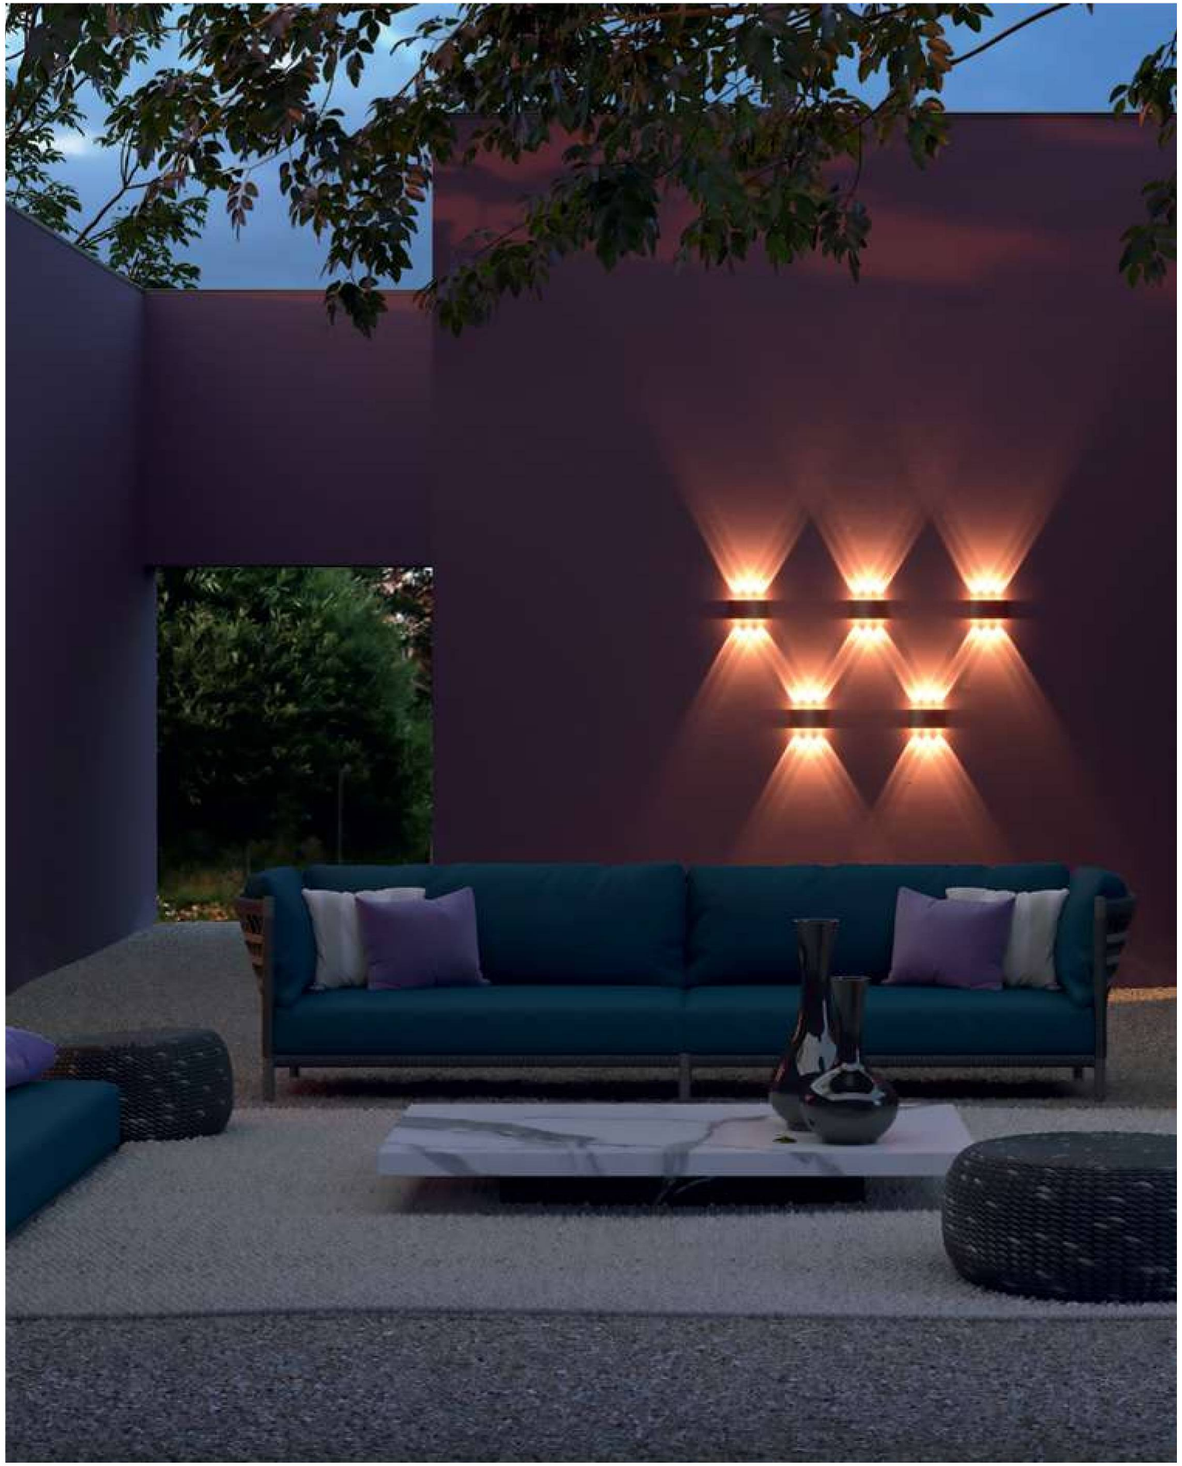

O417WL-L6B3K